

Datum: 19 mei 2022

INSTALLATIETEKENING

Projectnr. : 13591
Project : 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
App. : 20


Hierbij ontvangt u een set installatietekeningen ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden betreffende de keuken.

Gelieve onderstaande opmerkingen in acht te nemen:

- LEIDINGEN DIENEN IN DE MUUR TE LIGGEN
- LEIDINGEN W-A-K CIRCA 200 MM. UIT DE WAND LATEN KOMEN
- HOEKEN DIENEN HAAKS TE ZIJN
- WANDEN DIENEN VLAKE TE ZIJN
- BIJ LEVERING VAN DE KEUKEN MOET STUCWERK DROOG ZIJN
- ER MOGEN GEEN LEIDINGEN/AANSLUITPUNTEN WORDEN GEMAAKT ACHTER APPARATUUR EN OOK NIET ONDER EEN VAATWASSER OF ONDERBOUW KOEL/VRIESKAST
- ALLE MATEN ZIJN IN MM. UIT DE AFGEWERKTE VLOER C.Q. WAND, SCHOON IN HET WERK.

Met vriendelijke groet,

Nuva Keukens B.V.

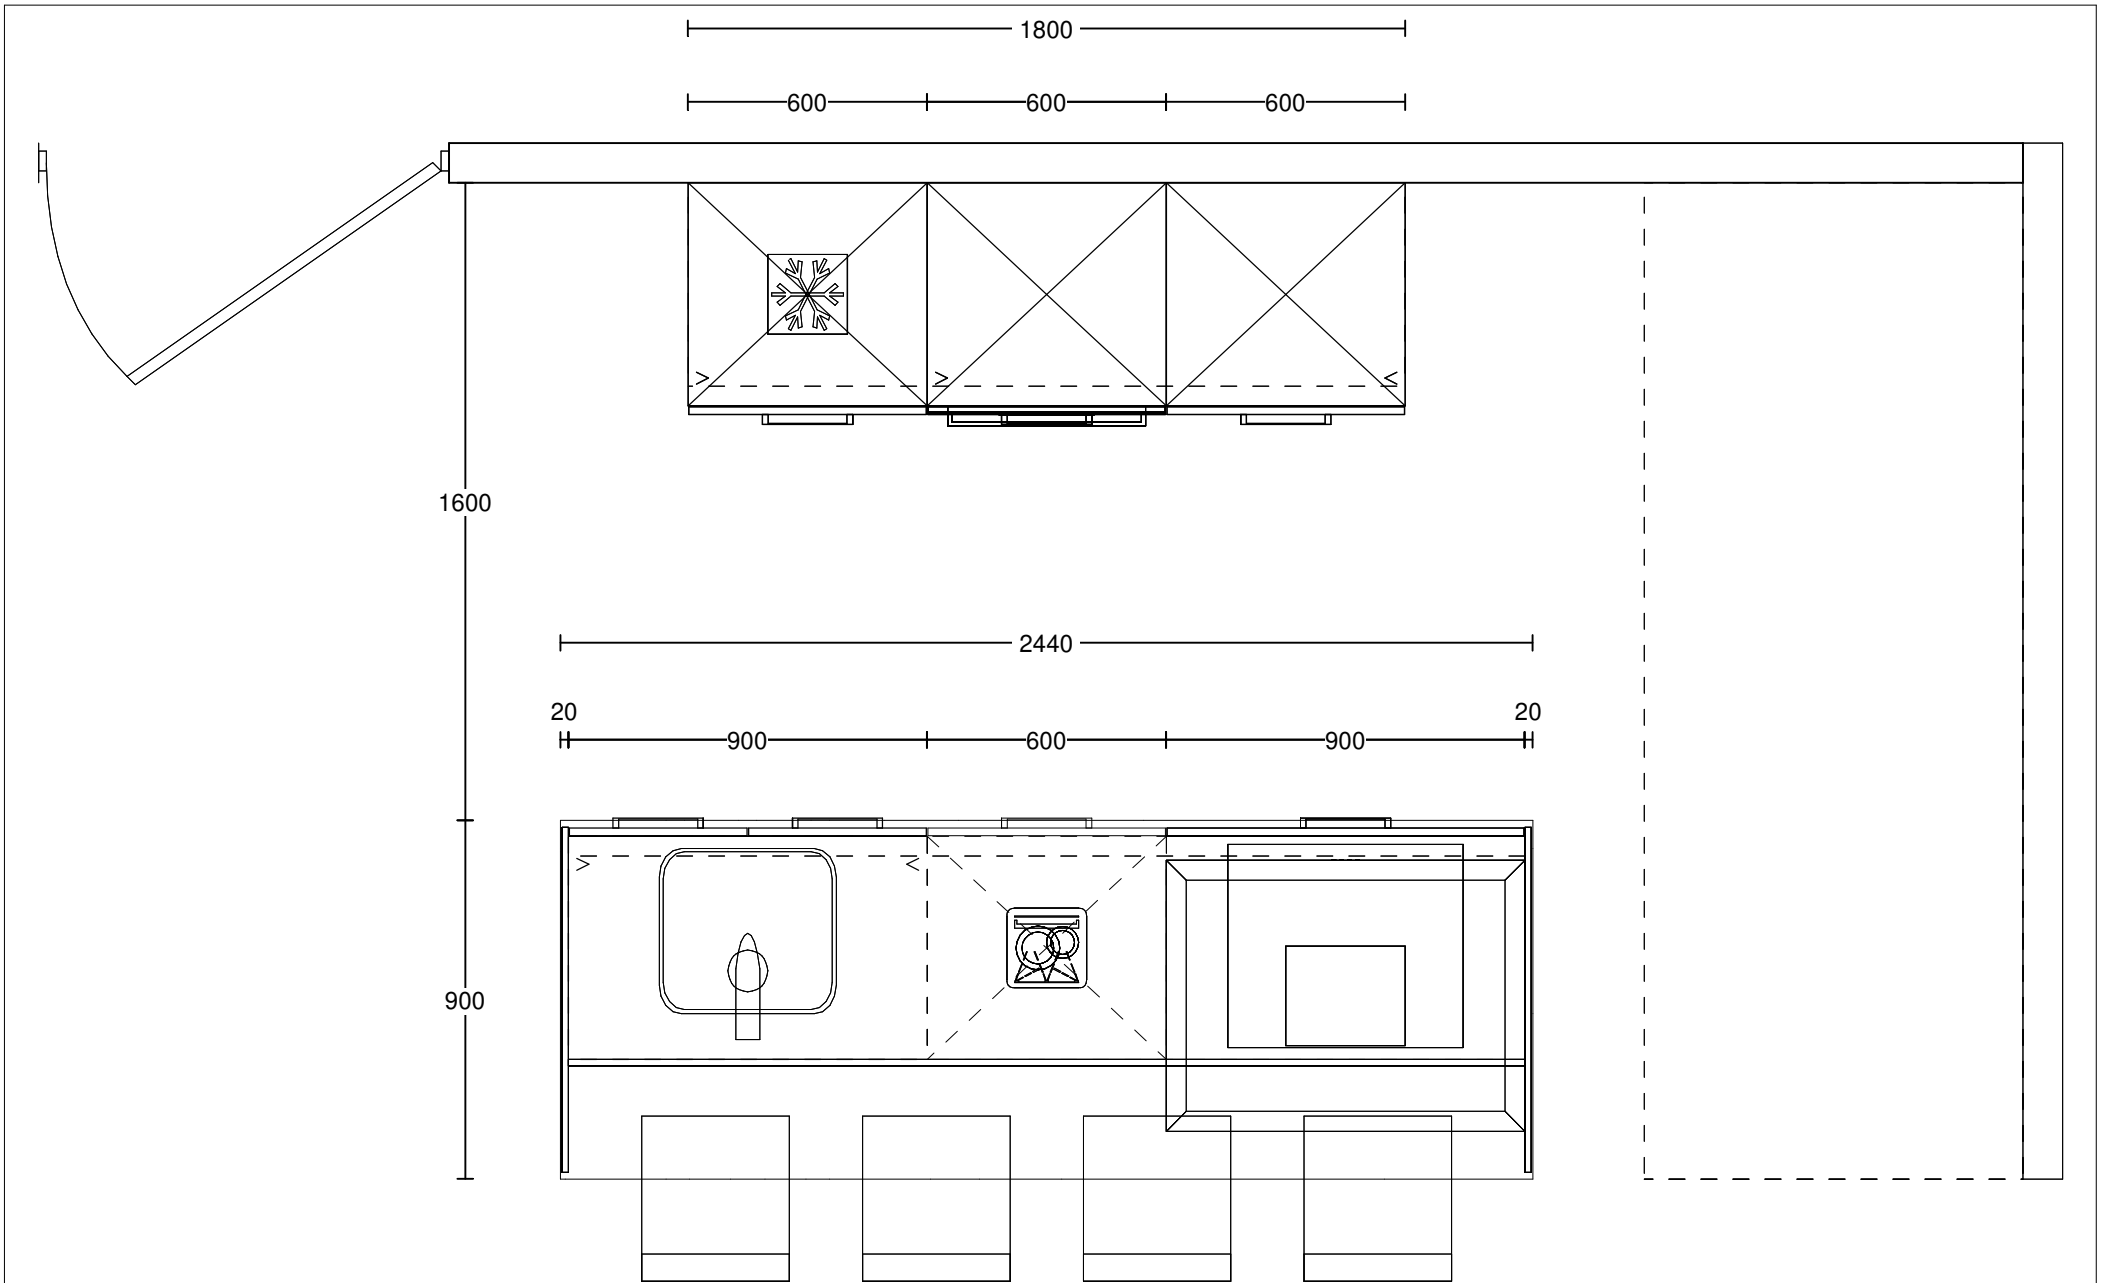


Klant: 13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
 Ontwerp: Appartement 20
 Verkoper: Nuva Keukens
 Datum: 19/5/22

Beeldvullend

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

Maatvoering vanaf deur

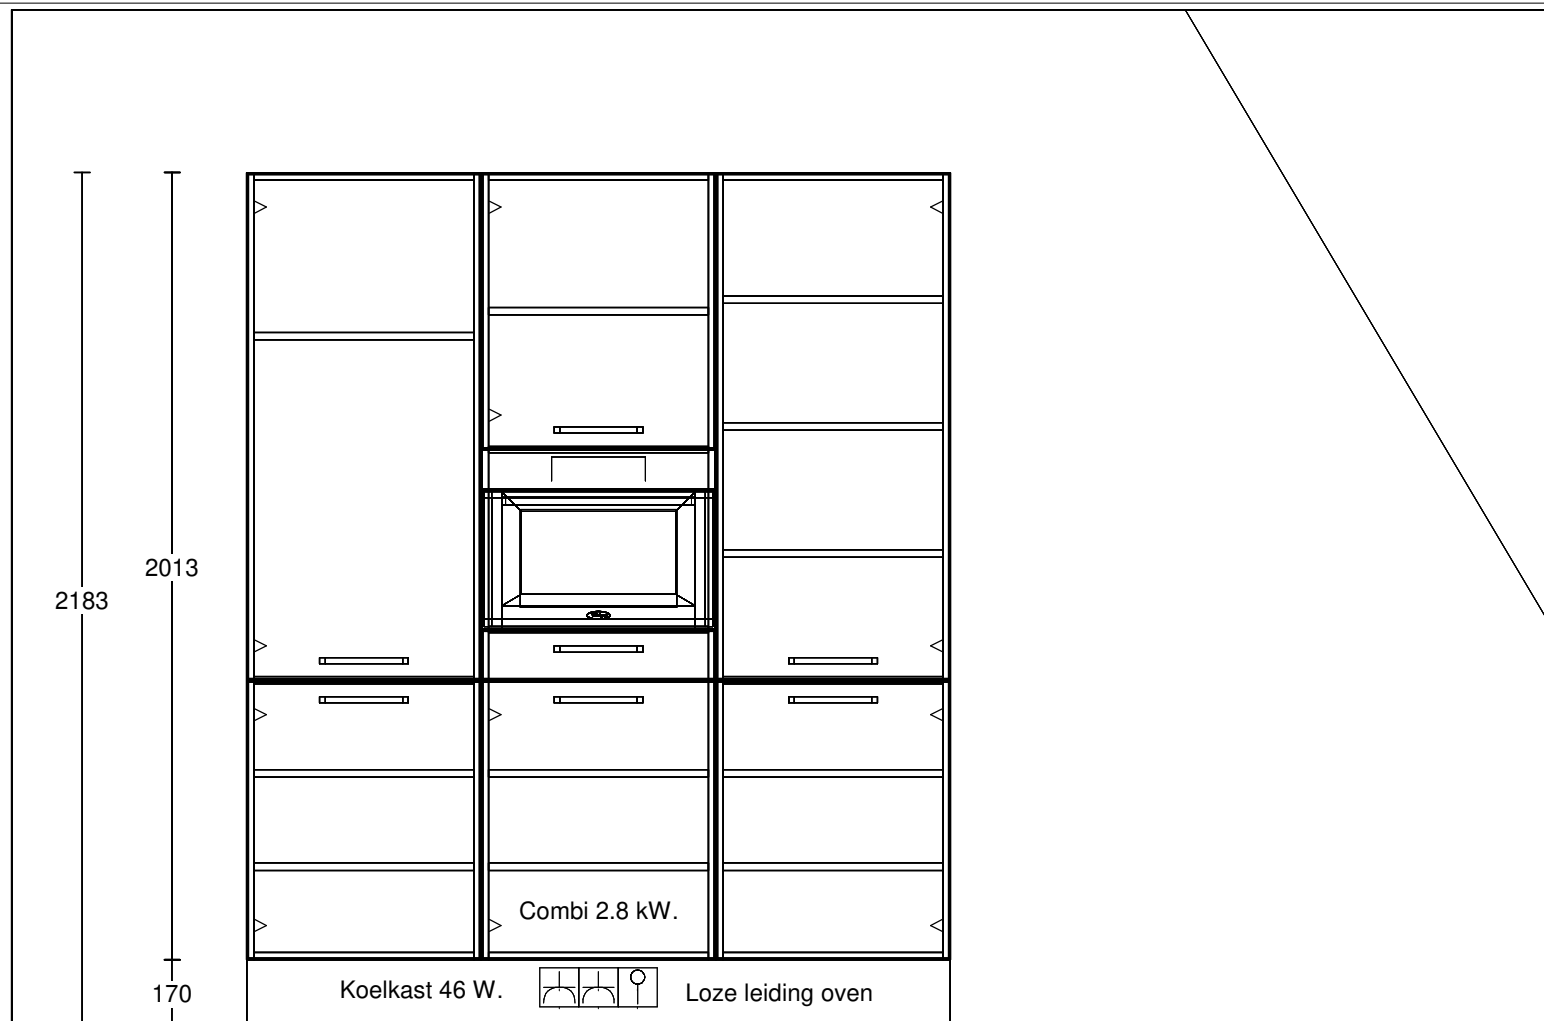

- Enk Wcd met ra 100\1400 —————
- Enk Wcd met ra 100\1500 —————
- Loze leiding 100\1600 —————

1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

Klant: 13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
Ontwerp: Appartement 20
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 19/5/22

Beeldvullend

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

BIJLAGE VOORZIENINGEN EILAND

Bij het niet opvolgen van de hierna volgende voorschriften is de keukenleverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade en / of daaruit voortvloeiende kosten.

Leidingwerk uit de vloer (alle leidingen graag afgedopt monteren)

- Warmwateraansluiting**
op de aangegeven positie op 650 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen
- Afvoer**
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
 - voor spoelbak** met hoogte van vloer in mm: 550
 - voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 450
- Koudwateraansluiting**
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
 - voor kraan** met hoogte van vloer in mm: 650
 - voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 650
 - voor boiler** met hoogte van vloer in mm: 650
- Gasaansluiting**
op de aangegeven positie op 750 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

Electra

- Wandcontactdoos met randaarde**
Bestemd voor vaatwasser, vonkcontact, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders (zie bijschrift op tekening). Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- Loze leiding** - Bestemd voor boiler, kookplaat of reserveapparaat. Leiding 400 mm uit de vloer leggen.
- 2F Perilex aansluiting (2 x 230V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- 3F Perilex aansluiting (400V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.


Overige

Denkt u, indien van toepassing, ook aan plafondvoorzieningen voor afzuigkap (zie plafondplan).



Afbeelding toont de gewenste ordelijke installatiewijze van het leidingwerk (let op: het benodigde leidingwerk is situatieafhankelijk)

VLOERPLAN

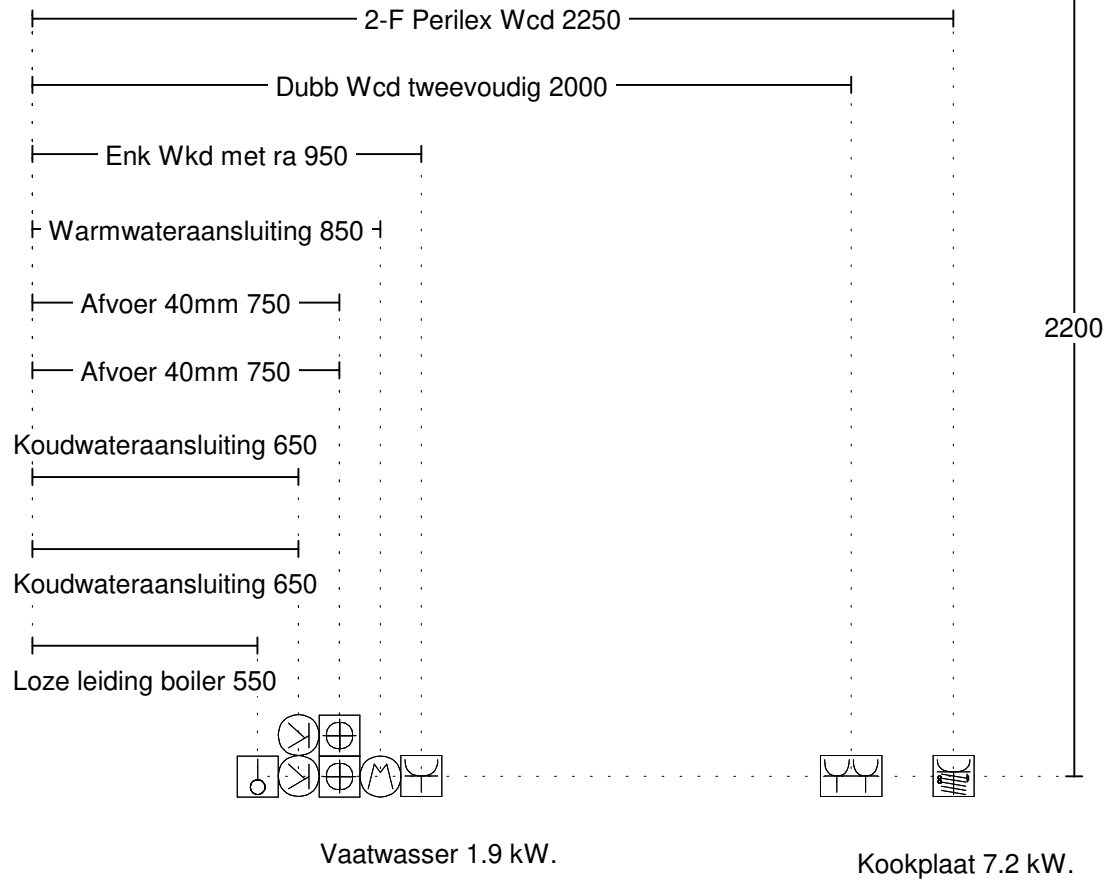

Klant: 13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
Ontwerp: Appartement 20
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 19/5/22

Beeldvullend

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

BIJLAGE VOORZIENINGEN EILANDSCHOUWKAP

Bij het niet opvolgen van de hierna volgende voorschriften is de keukenleverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade en / of daaruit voortvloeiende kosten.

Soort afzuiging

- Recirculatie, dus schouwkap wordt *niet* aangesloten op afvoer**

Op de aangegeven positie een wandcontactdoos aanbrengen of een 3-aderige draad met contrastekker (met een snoerlengte van ca. 1 meter) laten uitkomen.

- Aansluiting op afvoer rechtstreeks naar buiten**


Afvoerkanaal afzuigkap in dek met:

- diameter boring 130 mm en buis van 125 mm
 diameter boring 160 mm en buis van 150 mm


Naast de afvoerbuis een 3-aderige draad met contrastekker (snoerlengte ca. 1 meter) laten uitkomen.

Voorschriften van voorzieningen eilandschouwkap

- Aansluitwaarde afzuigkap: 260W
- Alle voorzieningen dienen in de schacht van de afzuigkap te vallen, om problemen met montage te voorkomen (zie maatschets afzuigkap)
- Waar nodig (bijv. in geval van een verlaagd plafond) versteviging aanbrengen in het plafond (plaat 100 x 100 cm) voor montage afzuigkap (i.v.m. gewicht van ca. 90 kg)
- Aangegeven maten zijn hartmaten

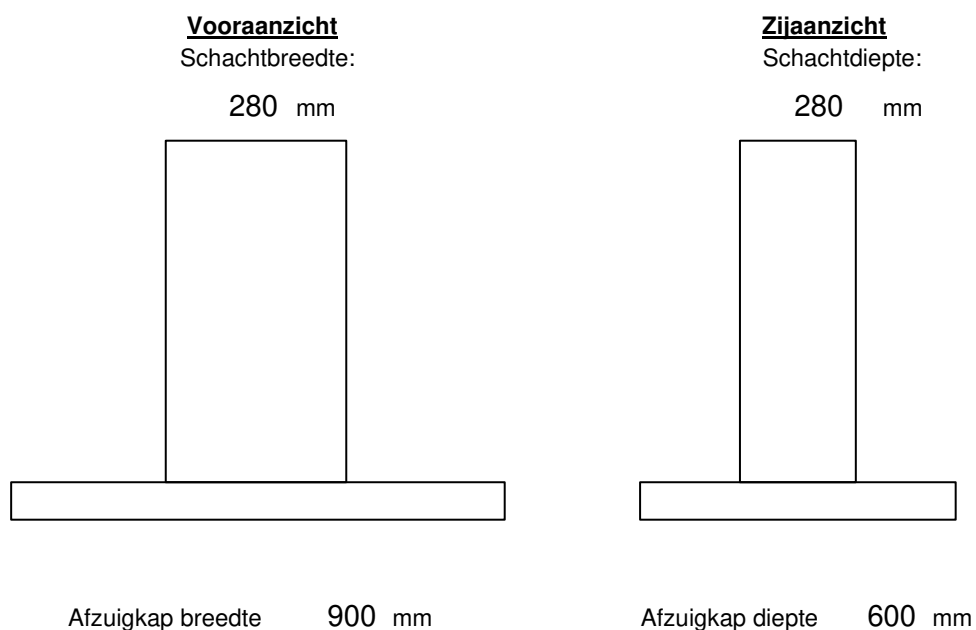


PLAFONDPLAN

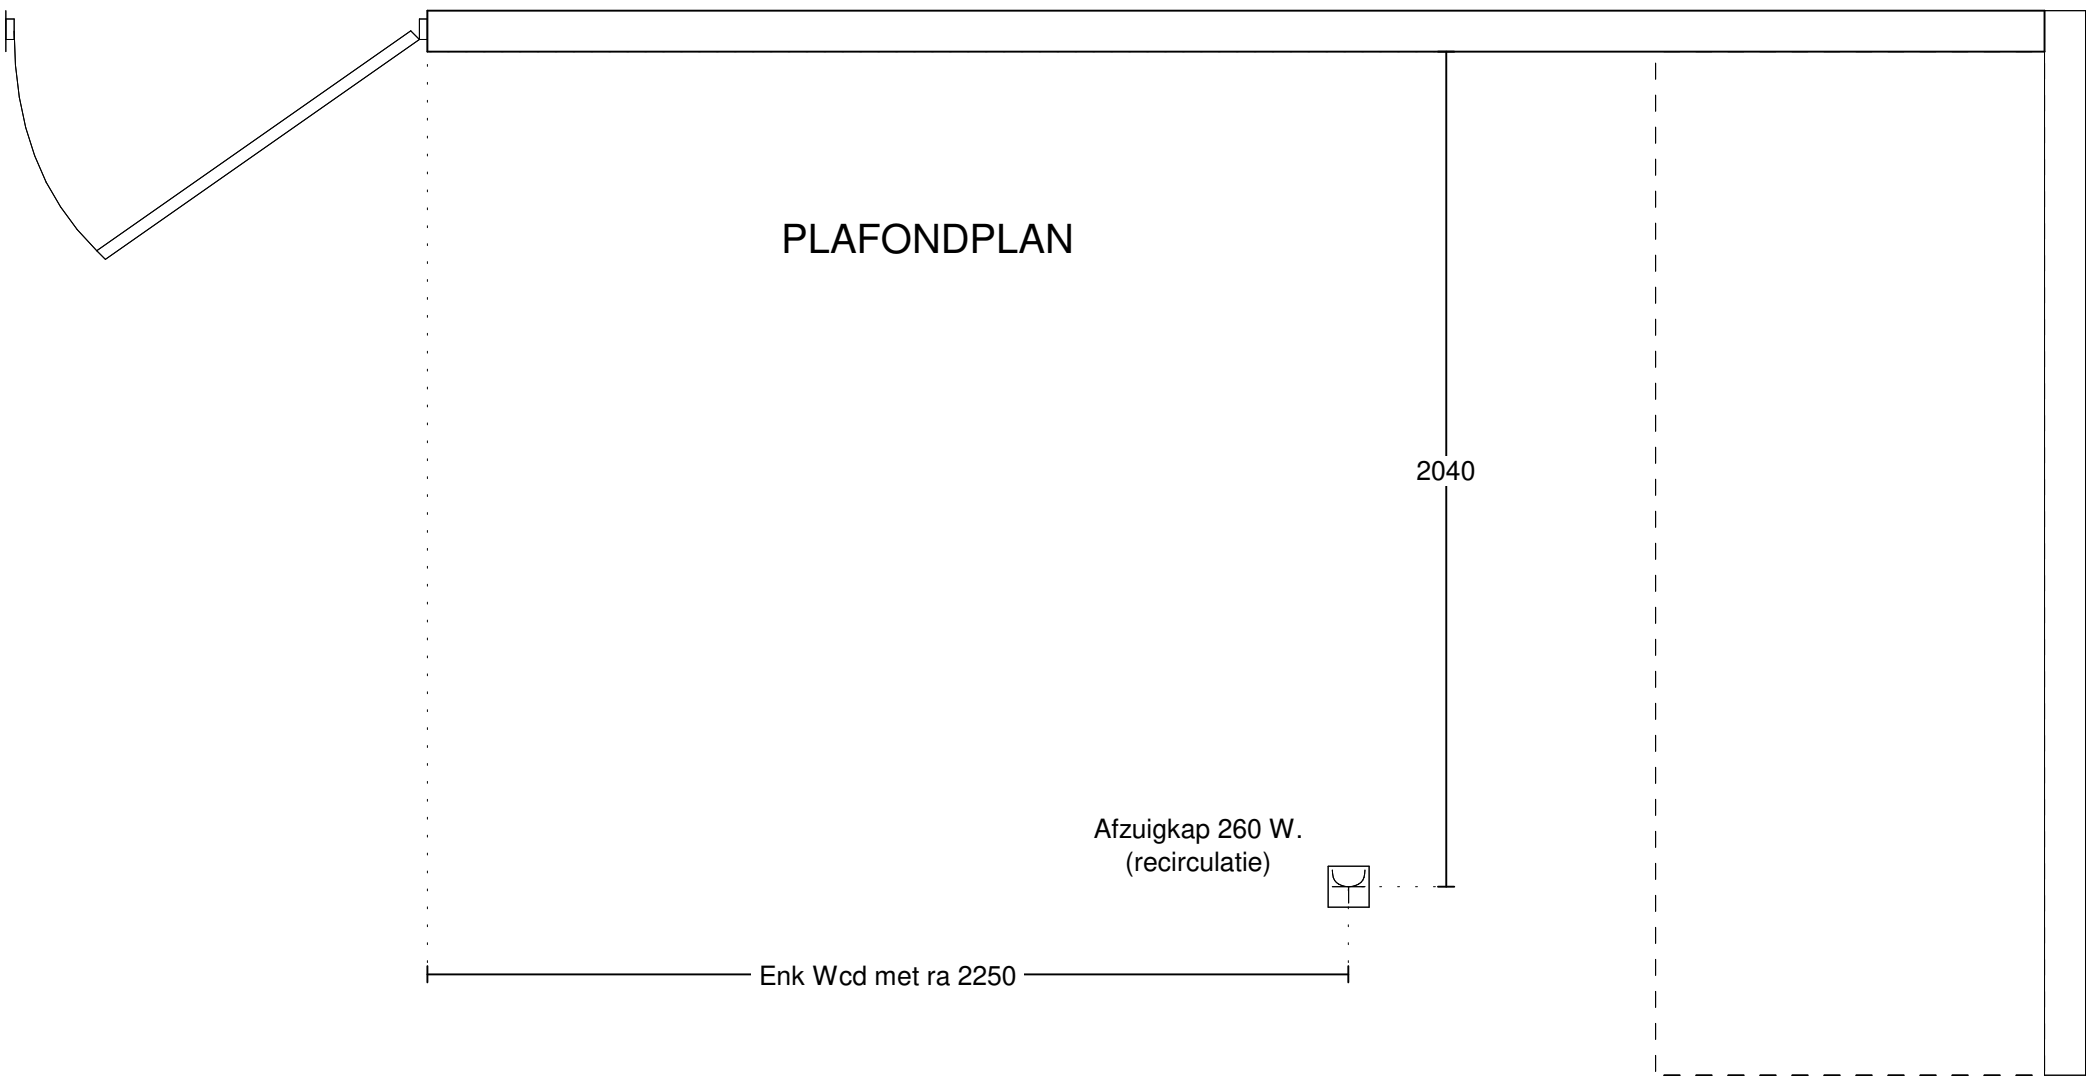

Klant: 13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
Ontwerp: Appartement 20
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 19/5/22


Beeldvullend

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

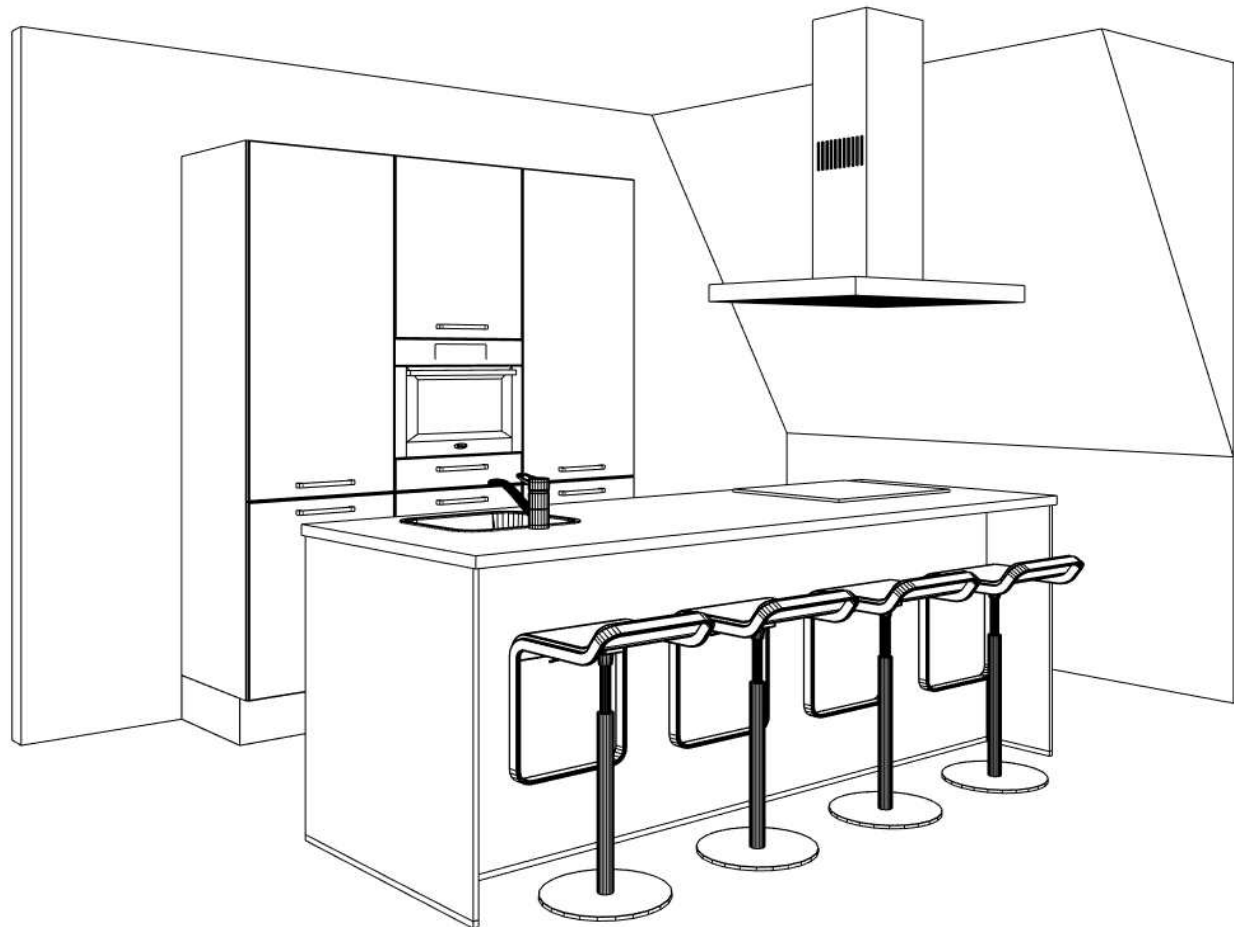


Klant: 13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
Ontwerp: Appartement 20
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 19/5/22

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

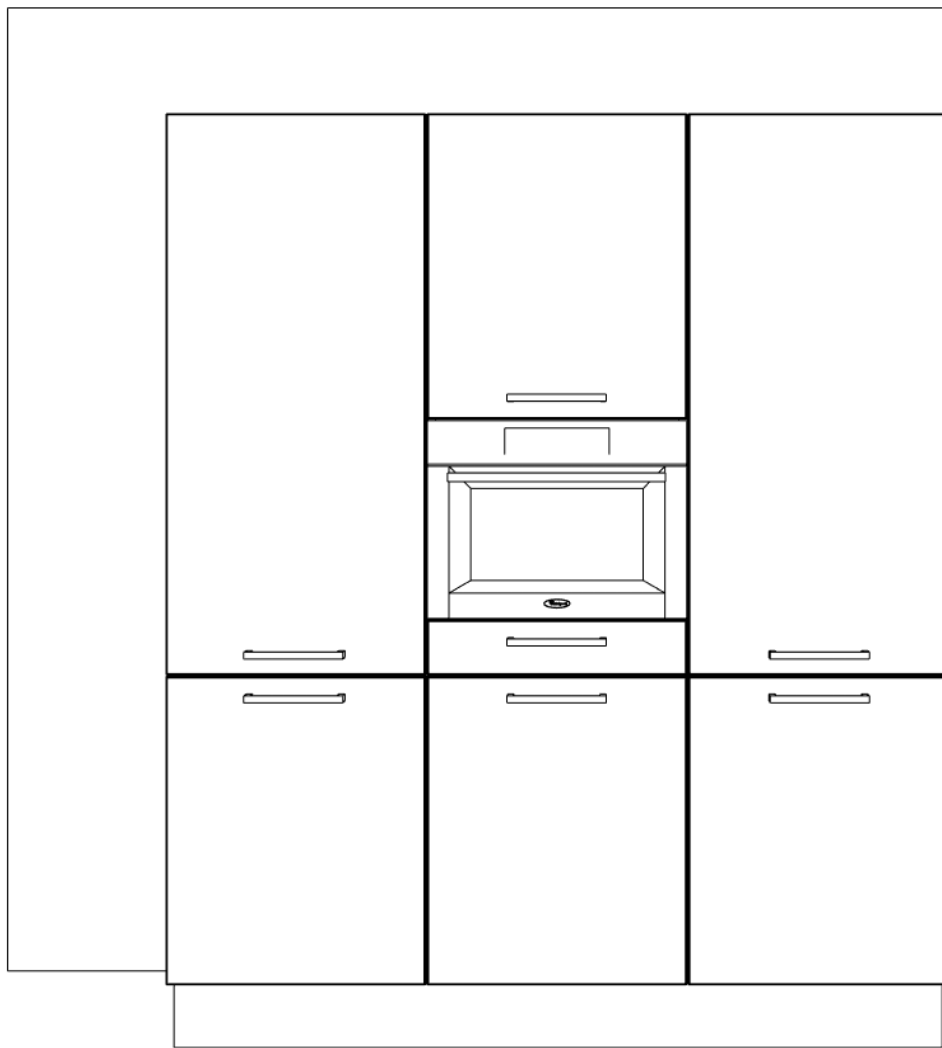

Klant: 13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
Ontwerp: Appartement 20
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 19/5/22

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

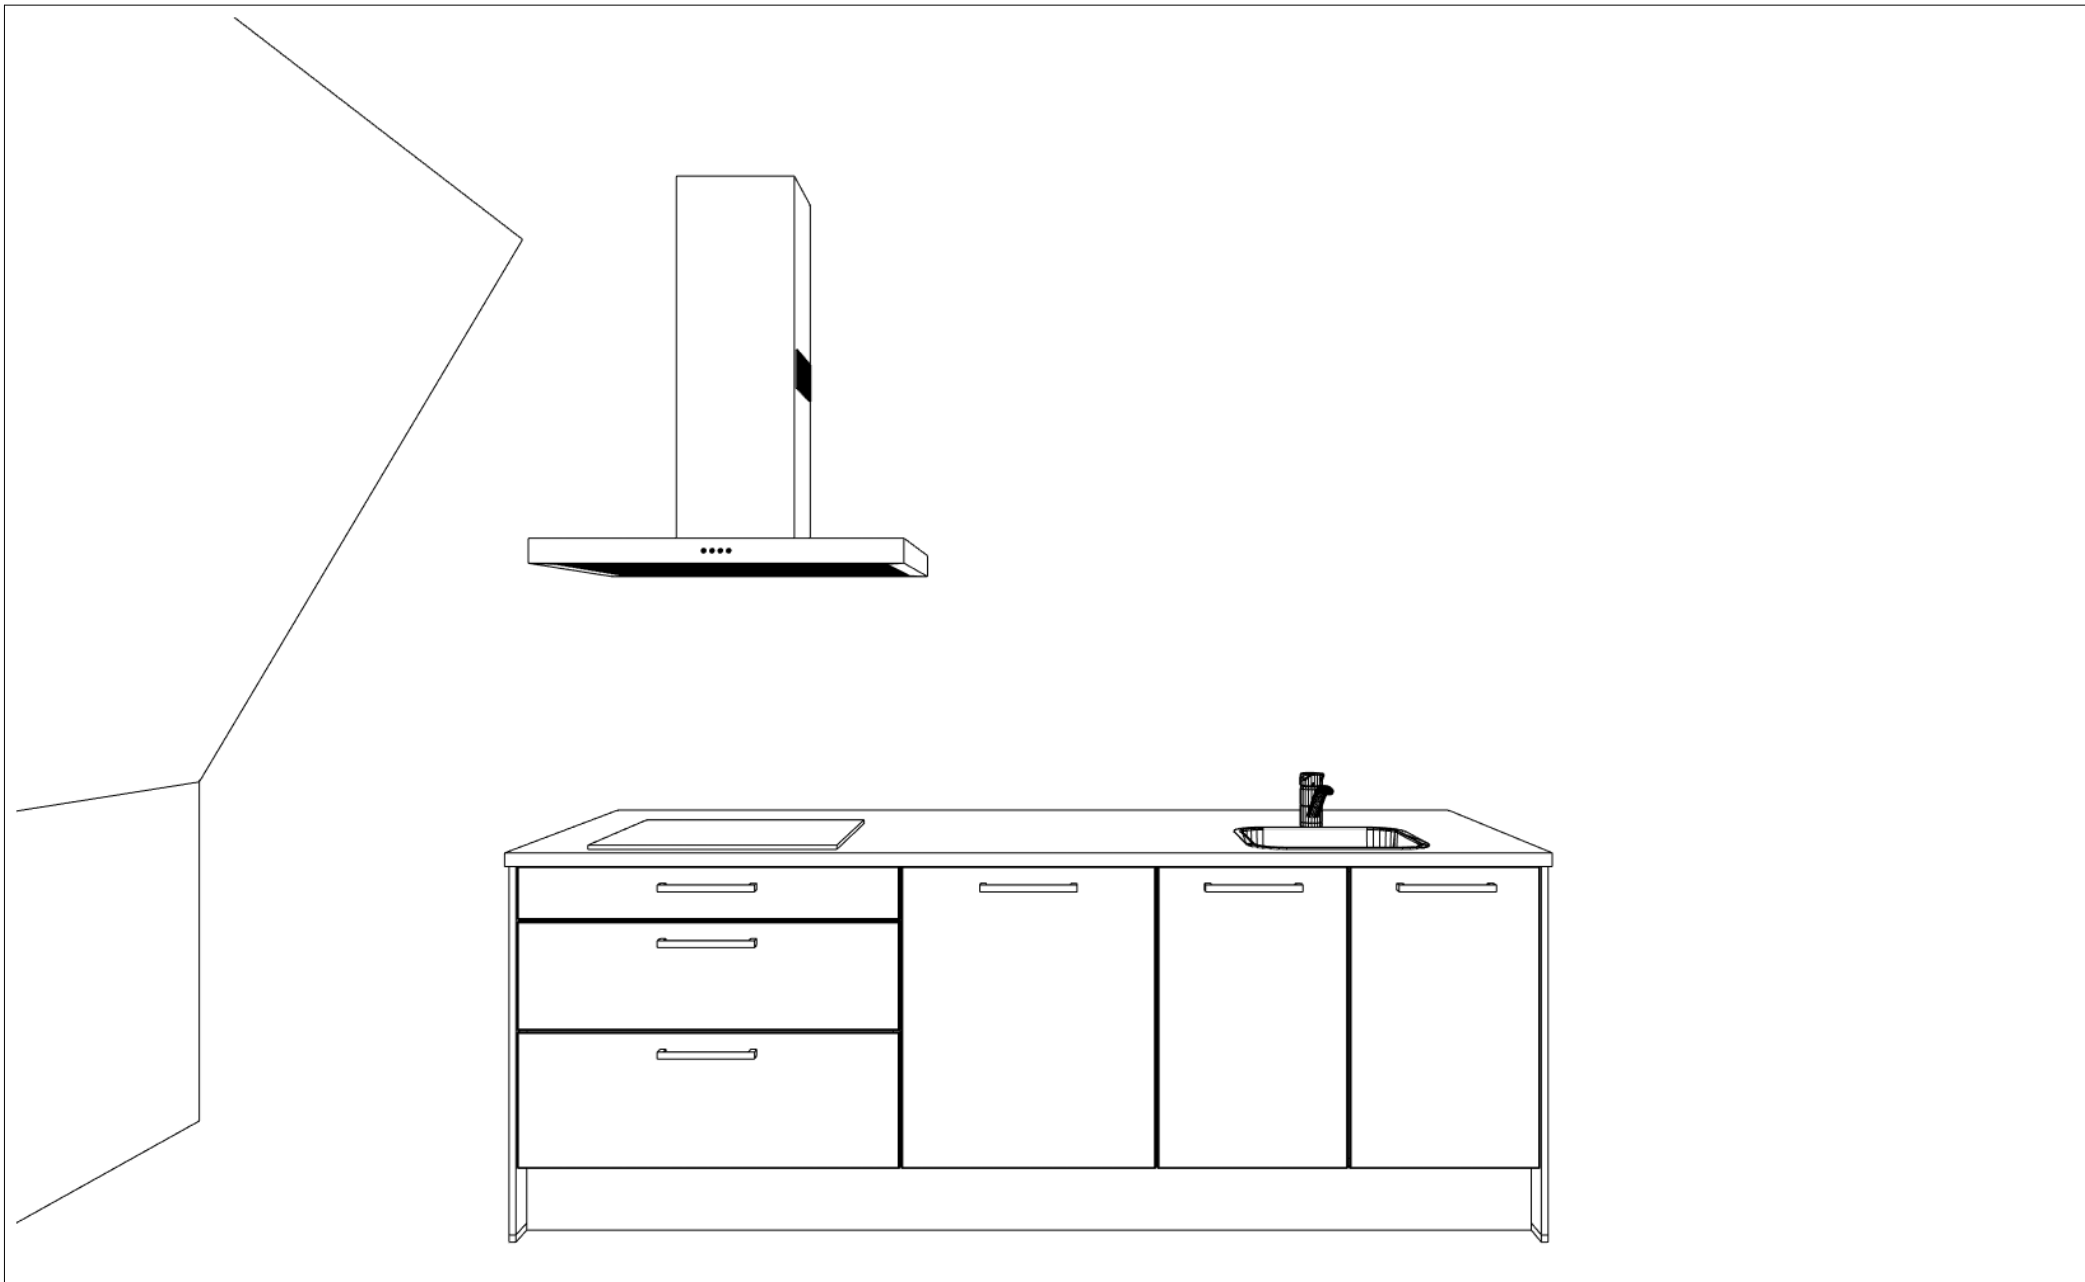

Klant:	13591 _ 20 appartementen Loojerskwartier Rijen		
Ontwerp:	Appartement 20		
Verkoper:	Nuva Keukens		
Datum:	19/5/22		DEZE TEKENING IS NIET BINDEND