



Niveau C

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

Van Santvoort Bouw B.V.
De Plank 89
5504 EE VELDHOFEN

Referentienummer: 221666
Datum offerte: 17 maart 2022
Datum afdruk: 17 maart 2022
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 040 253 18 18
Email-adres: info@van-santvoort.com
Versienr. referentie: 2

Afleveradres:
13591 -20 app. Looijerskwartier Rijen
Schiereiland opstelling
Kavel; 1 + 6 + 9 + 10 + 15 + 18

Keukenmeubelen

Uitvoering: **A, Häcker Concept130 Uno**

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
		Keuken verkrijgbaar in diverse kleuren. Keuze uit een grote diversiteit aan grepen en knoppen. Lades en deuren zijn voorzien van 'soft-close' waardoor deze geruisloos sluiten.				
1	HL10201	A Hoog passtuk Afmetingen: 100 x 2013 x 560 mm	201.3	10	1	
2	HGA6020139	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat	L 201.3	60	1	
3	U607103	A Onderkast met deur en 2 legplanken	L 71.5	60	1	
4	UB907119	A Kookplaatkast met 1 lade en 2 uittrekladen	71.5	90	1	
.1	BU9156	A Bestekindeling kunststof			1	
5	U607103	A Onderkast met deur en 2 legplanken	R 71.5	60	1	
6	UL1071	A Onderkastpasstuk Afmetingen: 100 x 715 x 560 mm	71.5	10	1	
7	WB169671	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast	81.5	1.6	1	
8	DM607107	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	71.1	59.6	1	
9	US907103	A Spoelkast met deuren	71.5	90	1	
10	WB169671	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast	81.5	1.6	1	
11	NV50	A Nispaneel Afmetingen: 1500 x 1000 x 16 mm	100	150	1	
12	SP16180	A Zijwandschoen t.b.v. zijwandafdekpaneel			1	
13	SO1.20	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm	17	1	1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
WS Q2160 NE 	Whirlpool	Inductiekookplaat met 4 zones, 4 boosters, pandetectie, restwarmte-indicatoren, sudderfunctie, smeltfunctie, programmeerbare timer en kinderslot. * Aansluitwaarde 7.2 kW *	Zwart	1	
AKR 916 IX/2 	Whirlpool	Wandafzuigkap met 3 snelheden, piramide, capaciteit 320 m3/h, geluidsniveau 68 dB(A), schuifschakelaar en 2 x 6 W LED verlichting. * Aansluitwaarde 96 Watt *	Roestvrijstaal	1	
RECIRCAFV125	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 125 mm rond, 100 cm lang .		1	
ARG 9021 1N 	Whirlpool	Integreerbare koelkast met mechanische bediening, inhoud 131 liter, Direct Cool en 4 glazen legborden. * Aansluitwaarde 46 Watt *		1	
AMW 9604/IX 	Whirlpool	Combimagnetron met turbo grill, inhoud 40 liter, turbo hete lucht, 6th Sense Absolute timer, JetStart, JetDefrost, Easy to Clean en 11 kookfuncties. * Aansluitwaarde 2.8 kW *	Roestvrijstaal	1	
WI 3010 	Whirlpool	Volledig integreerbare vaatwasmachine met 5 programma's, 3 reinigingstemperaturen, capaciteit 13 couverts, geluidsniveau 49 dB(A) en Overflow. * Aansluitwaarde 1900 Watt *	Wit	1	
SOKKEL 1150347142 	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Kraan Delta Novara chroom vast	Chroom	1 1	
211368	DPS	Componenti hoekstopkranenset, knel, met filter 2x stopkraan 3/8 inch.bui.dr.x15mm + 2x verloopset 15x12mm knel		1	

Werkblad(en)

Uitvoering: Topline multiplex werkblad 32 mm
Randafwerking: ABS32
Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 215 cm x 60 cm diep	215		
1	Lengte 154.2 cm x 90 cm diep	154.2		
1.6	Verandering bladdiepte	K0 90		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
3.1	Extra randafwerking ABS	RAFABS		
1	RVS vlakbouwspoelbak	QAX210OKG-VI-X		

Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	5.3	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	
3	AFVAL	Afval mee retour nemen	1	

Totaal inclusief montage:	€	4.950,00 +
B.T.W. 21 %:	€	1.039,50 +
Totaal te betalen (inclusief montage):	€	<u>5.989,50</u>

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Wij verklaren ons te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl

Datum: 19 mei 2022

INSTALLATIETEKENING

Projectnr. : 13591
Project : 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
App. : 1 - 10


Hierbij ontvangt u een set installatietekeningen ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden betreffende de keuken.

Gelieve onderstaande opmerkingen in acht te nemen:


- LEIDINGEN DIENEN IN DE MUUR TE LIGGEN
- LEIDINGEN W-A-K CIRCA 200 MM. UIT DE WAND LATEN KOMEN
- HOEKEN DIENEN HAAKS TE ZIJN
- WANDEN DIENEN VLAKE TE ZIJN
- BIJ LEVERING VAN DE KEUKEN MOET STUCWERK DROOG ZIJN
- ER MOGEN GEEN LEIDINGEN/AANSLUITPUNTEN WORDEN GEMAAKT ACHTER APPARATUUR EN OOK NIET ONDER EEN VAATWASSER OF ONDERBOUW KOEL/VRIESKAST
- ALLE MATEN ZIJN IN MM. UIT DE AFGEWERKTE VLOER C.Q. WAND, SCHOON IN HET WERK.

Met vriendelijke groet,

Nuva Keukens B.V.

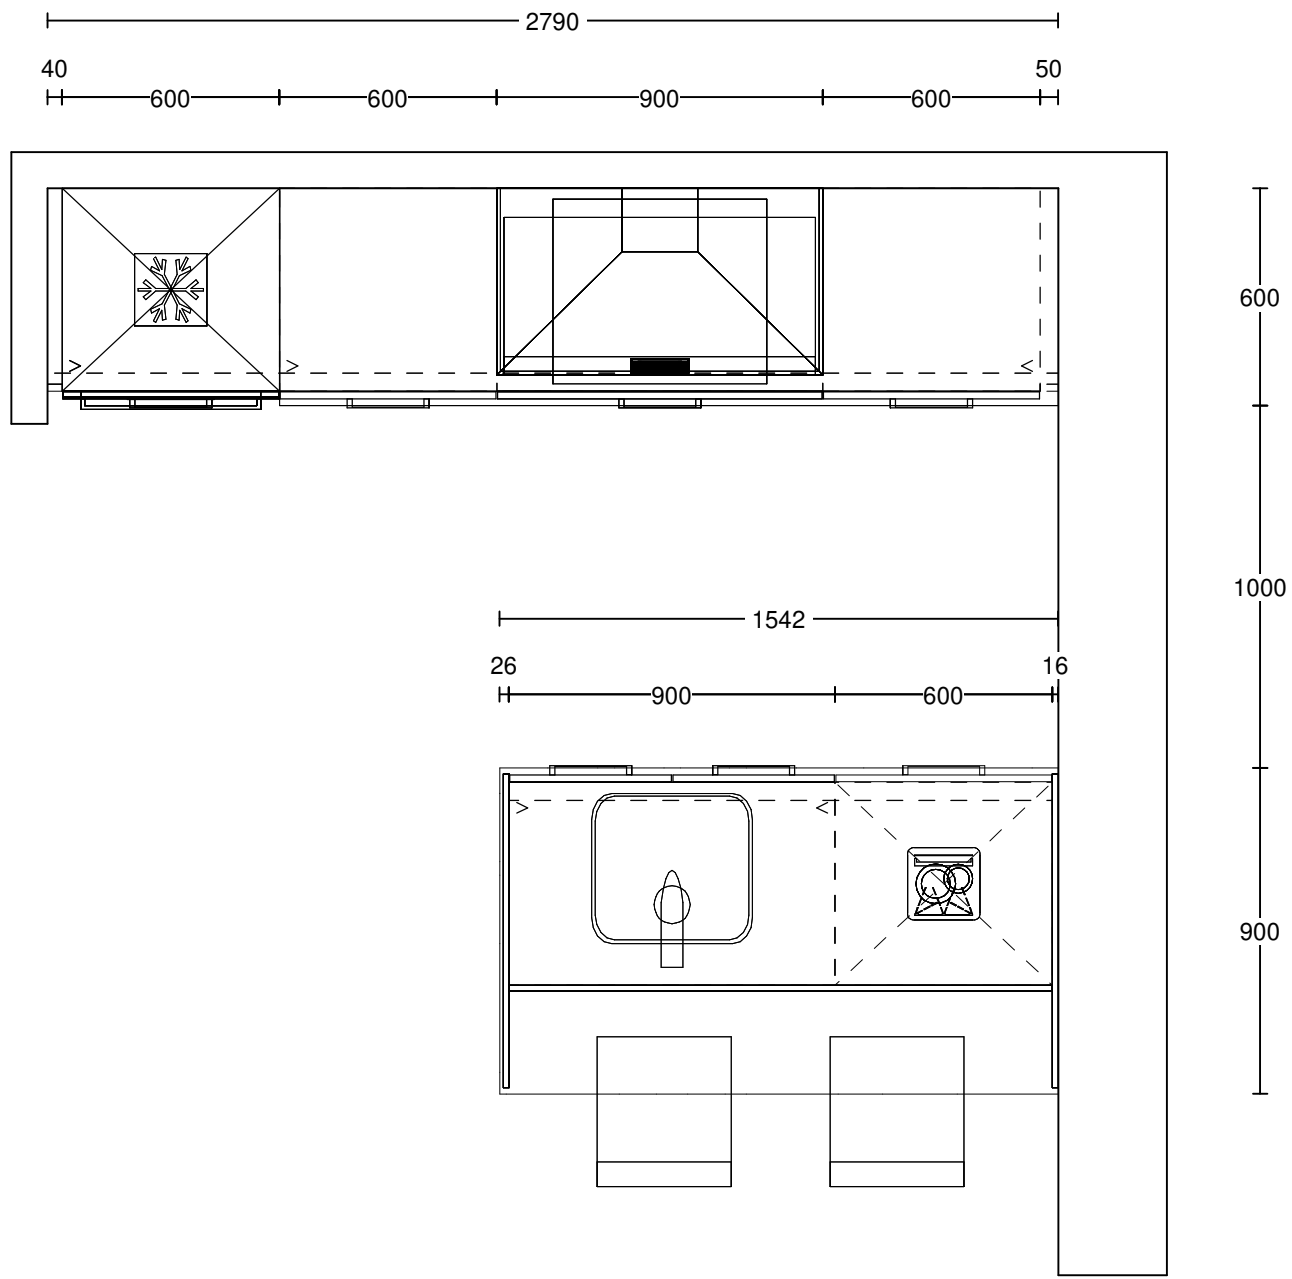

Klant:	13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen		
Ontwerp:	Appartement 1 - 10		
Verkoper:	Nuva Keukens		
Datum:	19/5/22	Beeldvullend	DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

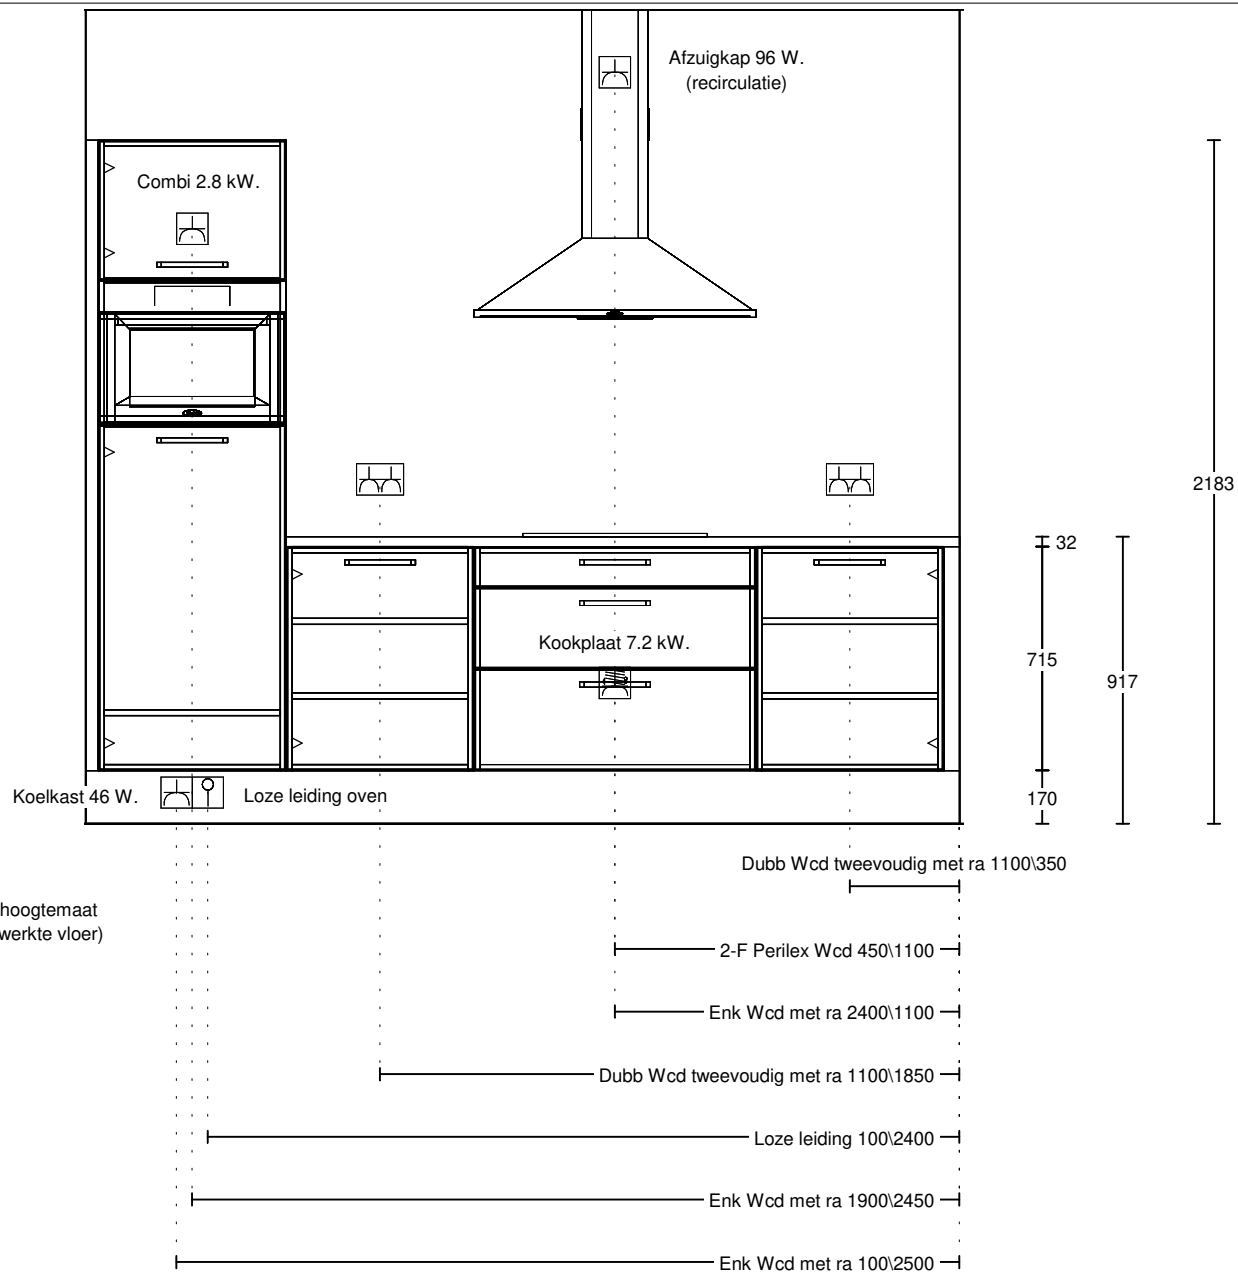

Klant: 13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
 Ontwerp: Appartement 1 - 10
 Verkoper: Nuva Keukens
 Datum: 19/5/22

Beeldvullend

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

BIJLAGE VOORZIENINGEN EILAND

Bij het niet opvolgen van de hierna volgende voorschriften is de keukenleverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade en / of daaruit voortvloeiende kosten.

Leidingwerk uit de vloer (alle leidingen graag afgedopt monteren)

- ☒ **Warmwataansluiting**
op de aangegeven positie op 650 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen
- ☒ **Afvoer**
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
 - ☒ **voor spoelbak** met hoogte van vloer in mm: 550
 - ☒ **voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 450
- ☒ **Koudwataansluiting**
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
 - ☒ **voor kraan** met hoogte van vloer in mm: 650
 - ☒ **voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 650
 - ☐ **voor boiler** met hoogte van vloer in mm: 650
- ☐ **Gasaansluiting**
op de aangegeven positie op 750 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

Electra

- ☒ **Wandcontactdoos met randaarde**
Bestemd voor vaatwasser, vonkontsteking, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders (zie bijschrift op tekening). Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- ☒ **Loze leiding** - Bestemd voor boiler, kookplaat of reserveapparaat. Leiding 400 mm uit de vloer leggen.
- ☐ **2F Perilex aansluiting (2 x 230V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- ☐ **3F Perilex aansluiting (400V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.


Overige

Denkt u, indien van toepassing, ook aan plafondvoorzieningen voor afzuigkap (zie plafondplan).



Afbeelding toont de gewenste ordelijke installatiewijze van het leidingwerk (let op: het benodigde leidingwerk is situatieafhankelijk)

VLOERPLAN

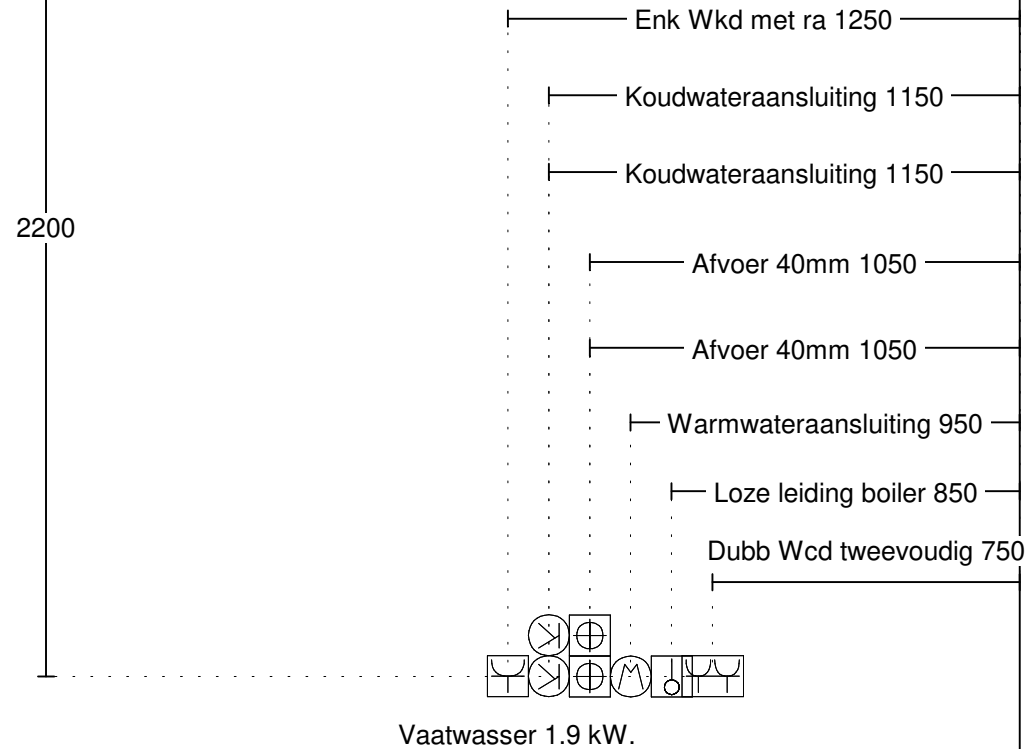

Klant: 13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
Ontwerp: Appartement 1 - 10
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 19/5/22

Beeldvullend

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND




Klant: 13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
Ontwerp: Appartement 1 - 10
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 19/5/22

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant:	13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
Ontwerp:	Appartement 1 - 10
Verkoper:	Nuva Keukens
Datum:	19/5/22

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

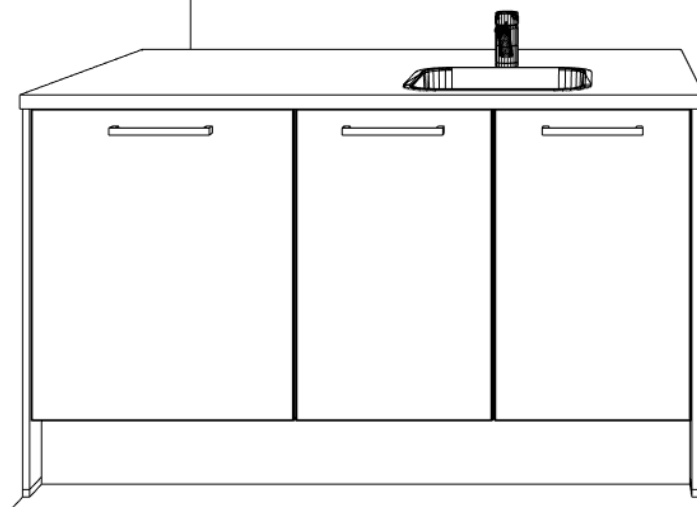

Klant:	13591 _ 20 appartementen Looijerskwartier Rijen
Ontwerp:	Appartement 1 - 10
Verkoper:	Nuva Keukens
Datum:	19/5/22

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND